


(Vulcano Inox)



CHARCUTERIE

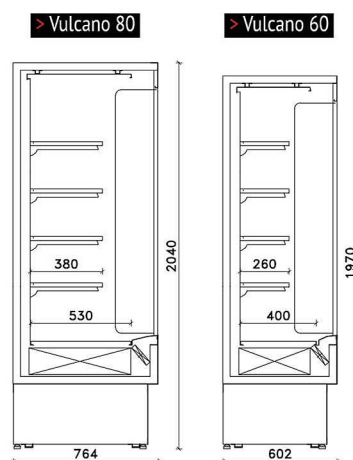

LAITAGES
FROMAGES



BOISSONS

- > 2 profondeurs 602 et 764 mm
- > Rideau de nuit inclus

					VULCANO 80		VULCANO 60	
	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance abs en W	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues	Code	Prix HT GROUPE LOGE avec joues
VULCANO INOX 60 60	680	600	495	1467			VULC28	
VULCANO INOX 60 80	880	800	660	1485			VULC29	
VULCANO INOX 80/60 100	1080	1000	1100	1595	VULC10		VULC30	
VULCANO INOX 80/60 125	1330	1250	1375	1595	VULC11		VULC31	
VULCANO INOX 80/60 150	1580	1500	1650	1595	VULC12		VULC32	
VULCANO INOX 80/60 187	1955	1875	1980	2660	VULC13		VULC33	
VULCANO INOX 80 250	2580	2500	2750	2684	VULC16			

Options par longueurs	Code	60	Code	80	Code	100	Code	125
Chassis roulettes avec freins VULC 60	PVUL010		PVUL011		PVUL012		PVUL013	
Chassis roulettes avec freins VULC 80					PVUL020		PVUL021	
éclairage tous niveaux néons blanc	VULC..ETN		VULC..ETN		VULC..ETN		VULC..ETN	

Options par longueurs	Code	150	Code	187	Code	250
Chassis roulettes avec freins VULC 60	PVUL014		PVUL015			
Chassis roulettes avec freins VULC 80	PVUL022		PVUL023		PVUL025	
éclairage tous niveaux néons blanc	VULC..ETN		VULC..ETN		VULC..ETN	



DESCRIPTIF

- Meubles non canalisables
- Intérieur et extérieur inox (toutes les parties visibles)
- 4 étagères réglables en hauteur prof. 260 ou 380 mm
- Porte-prix PVC
- Eclairage néon blanc sous fronton
- Rideau de nuit manuel de série

TECHNIQUE

- Froid ventilé
- Température +2 +4°C classe 3M2
- Groupe logé
- Fluide R404A
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Evaporation des eaux de dégivrage par tube gaz chauds



En cas de positionnement dans une niche destinée à décorer le meuble, penser à laisser l'espace nécessaire pour ventiler le groupe et évacuer l'air chaud

MEUBLE LIVRÉ PAR MESSAGERIE JUSQU'À 1,50 M - option : livraison par transport classique voir p. 4