



## ▼ ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES INOX 2 PORTES 1400 L

- Construction inox extérieur et intérieur (avec traitement silicone à l'intérieur pour faciliter le nettoyage)
- Réfrigération ventilée -2°C/+8°C à 40°C ou -18°C/-22°C (statique + ventilateur), groupe logé EMBRACO ou ASPERA
- 4 roulettes dont 2 à freins ø 100 mm
- Dégivrage automatique
- 3 glissières et 3 grilles GN 2/1 par porte, 22 niveaux max.
- Porte à fermeture auto avec joint magnétique
- Fermeture à clé
- Eclairage intérieur
- Isolation : 60 mm (mousse de polyuréthane)
- Thermostat électronique DIXELL
- Réfrigérant : R134a (meubles positifs) R290a (meubles négatifs)
- Evaporateur traité anti-corrosion
- Fond de cuve rayonné

Basculé au cours de l'année 2018  
de la gamme en gaz R290a



ROULETTES EN STANDARD : RECOMMANDATION HACCP





Réfrigération ventilée



T°	DIM	KW	KG	RÉF.	€
-2/+8°C	1480x810x2010	0,7	198	GN1410TN	
-18/-22°C	1480x810x2010	1	208	GN1410BT	

## ▼ ACCESSOIRES ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES 650 L ET 1400 L

DÉSIGNATION	RÉF.	€
Structure pour glissières (20 niveaux) 600x400 mm pour armoire GN650TN	STRUCT60X40-GN650TN	
Structure pour glissières (20 niveaux) 600x400 mm pour armoire GN1410TN	NSTRUCT60X40-GN1410T	
Paire de glissières en U pour armoires 650 ou 1400 L, L-640 mm	GN650TN.52.1	
Grille rilsanisée GN2/1 pour armoire 650 ou 1400 L	GN650TN.08	
Kit de 4 vérins réglables de 100 à 180 mm	GN650TN.07	

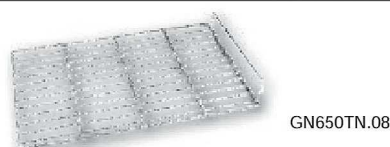

Toutes les dimensions sont en mm